


Unsere Hochlader sind für zahlreiche Anwendungen einsetzbar und damit für viele Unternehmer das wichtigste Werkzeug.

Der Azure H ist serienmäßig so ausgeführt, dass sich der Ladeboden über den Rädern befindet. Dadurch können die Seitenwände vollständig heruntergeklappt werden. Außerdem sind alle Wände und Eckrungen leicht abnehmbar, um den Anhänger in eine flache Ebene zu verwandeln.

Der Azure H ist mit der HAPERT-Verriegelung versehen, die für das Schließen der Bordwände und das Sichern des Stapelgitters, der Aufsatzbordwände, der Plane oder des Wellgitter-Aufsatzes sorgt. So können Sie sich unbesorgt auf den Weg machen!



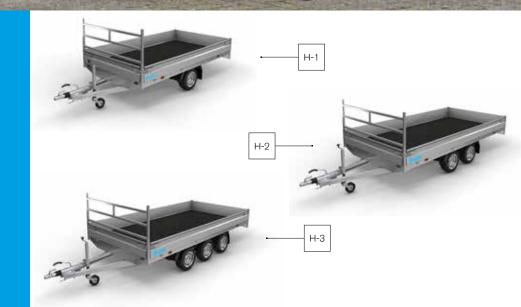

SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR





Option: Winde mit Windenstütze an der Vorderseite montiert (nur möglich bei Modellen mit Bordwänden in Standardhöhe 30 cm).



Option: Abnehmbares Frontgitter montiert und gesichert in den Eckrungen.



Option: abnehmbare Aluminium-Aufsatzbordwände 30 oder 40 cm hoch.



Serienausstattung: H-Modelle länger als 450 cm sind serienmäßig mit herausnehmbaren Mittelrungen ausgestattet.



Option: Schraubbarer Anbindehaken an der Innenseite des Außenrahmens zum einfachen Befestigen von z.B. einem Ladungsnetz.



Option: Gitter-Aufsatz mit Klappverschlüssen, abnehmbar und pendelbar.



Serienausstattung: vom TÜV zertifiziertes Ladungssicherungssystem von HAPERT: im Seitenrand integrierte Bindebügel 1000 daN das Stück.



er Option: Auffahr-Paket:
- 2 integrierte AluminiumAuffahrschienen 250 cm;
es - 2 stabile Kurbelstützen mit



1000daN



Option: engmaschiges Ladungsnetz.



Option: graue Flachplane.



Option: Plane in grauer Farbe, lieferbar in verschiedenen Innenhöhen, z.B. 150, 180, 210, 230 und 250 cm.



Serienausstattung: ingeniöser Entwurf der HAPERT-Scharniere für eine äußerst praktische Befestigung z.B. des Ladungsnetzes.



Option: Links und rechts eine eine Schiebeplane montiert (ab 450 cm inkl. Mittelpfosten).



Option: Die Modelle in 3500 kg ZGG können ab 335 x180 cm mit Parabel-federung inkl. Stoßdämpfern ausgeführt werden. Bei Bereifung 195/50 R13 oder 185/70 R 13C inklusive schwarzer Felgen.



Option: Die Modelle mit Parabelfederung sind serienmäßig ausgestattet mit Bereifung 185 R14C, 185/70 R13C oder 195/50 R13 inklusive schwarzer Felgen

