




	HM2 3500kg. 335x180	HM2 3500kg 405x200 cm	HM3 3500kg 405x200 cm 3 ESSIEU
<b>Poids et dimensions</b>			
Poids totale en charge	3500	3500	3500
Poids à vide	1108	1316	1458
Charge utile	2392	2184	2042
Longueur utile [A]	335	405	405
Largeur utile [B]	180	200	200
Longueur du timon [C]	130	130	130
Longueur totale [D]	470	541	541
Largeur totale [E]	186	206	206
Hauteur totale (+ porte-échelle) [F]	183	183	183
Hauteur du plancher [G]	73	73	73
Hauteur tête d'attelage [H]	45	45	45
Hauteur du côté [I]	40	40	40
Hauteur du porte échelle [J]	70	70	70
Angle du benne [K]	55°	49°	49°
Angle du benne à côté [K]	45°	45°	45°
Taille des pneus	185/70R13C	185/70R13C	185/70R13C
nombre Anneau d'arrimage intégrés dans la paroi latérale	6	8	8
nombre d'évidements pour les point d'attache boulannable	12	20	20

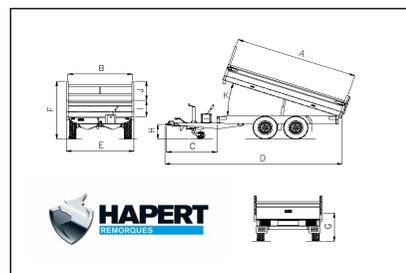

<b>Options / poids</b>	
Réhausse grillagée 75 cm de haut:	+ 107 kg.
Réhausse de ridelles articulé 40 cm de hauteur:	+ 67 kg.
Porte échelle	+ 16 kg.
Roue de secours	+ 19 kg.

Dimensions en cm, poids en kg.

Poids et dimensions sous tout  
réserve de modifications