

Transporter
HF-2



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER

**BRING
IT ON.**

INDIGO HF: VIELSEITIG UND FUNKTIONAL IM GEBRAUCH

Der Indigo HF eignet sich zum Transportieren von Maschinen, Autos und anderen Transportmitteln.

Dieser komplette Transporter ist in 4 Abmessungen erhältlich. Der Indigo HF ist serienmäßig mit einer soliden Multiplex-Bodenplatte, einzigartiger Combi Protect Rail (80 mm hoch) an den Seiten und vorne, 2 Aluminium-Auffahrschienen in einer Länge von 2500 mm (unter den Boden integriert), 195/50 R13 Bereifung sowie einer verstellbaren Winde mit Windenhalterung auf der Vorderseite ausgestattet. Auch für schwere Transporte ist dieses Modell sehr gut geeignet: Der Indigo HF ist mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2700, 3000 und sogar 3500 kg lieferbar!

**BRING
IT ON.**



SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR



INDIGO

TRANSPORTER



1

Serie: in 4 Abmessungen lieferbar: 405 x 200 cm, 455 x 200 cm, 505 x 200 cm und 500 x 220 cm (L x B).



2

Option: lieferbar in verschiedene Zulässige Gesamt Gewichte wie z.B. 2700 , 3000 oder 3500 kg (3500 kg auch als 3-Achser)




3

Serie: mit starker, verstellbarer Winde und Windenhalterung vorne.




4

Serie: geschraubter V-Deichsel ca 1500 mm und klappbares Stützrad montiert.



5

Serie: TÜV- geprüfte Verzurrbügel, integriert im Seitenrahmen.



6

Serie: die Anbindebügel haben eine Kapazität von 1000 daN das Stück.



7

Serie: U-Profil an der Heckseite.



8

Serie: Halterung für Auffahrschienen integriert unter dem Ladenboden.




9

Serie: 2 Aluminium-Auffahrschienen ca. 2500 mm




10

Option: Indigo HF-Modelle in 3500 kg ZGG sind lieferbar mit Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer montiert und Bereifung 195/50 R13.




11

Option: Verstellbare Radstopper, Modell „Combi Protect Rail“.



12

Option: Verstellbare Radstopper, Modell „Combi Protect Rail“ inkl. 2 schwarze Keile.

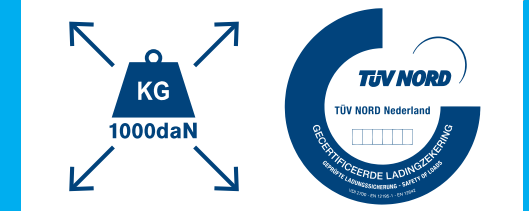

Alle HAPERT Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



13

Serie: fester Combi Protect Rail vorne und seitlich (80 mm hoch).



14

Option: Aluminium-Profil-Boden montiert.



15

Option: Aluminium-Profil-Boden montiert und Abschirmung der Heckleuchte montiert.



HAPERT

ANHÄNGER

WWW.HAPERT.COM