

Transporters
HF-2



HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS

**BRING
IT ON.**

INDIGO HF: VEELZIJDIG EN FUNCTIONEEL IN GEBRUIK

De Indigo HF is geschikt voor het transporteren van tal van machines, auto's en andere vervoersmiddelen.

Deze complete transporter is leverbaar in 4 afmetingen. De Indigo HF is standaard uitgerust met een degelijke multiplex vloerplaat, unieke Combi Protect Rail (80 mm hoog) op de zijkanten en aan de voorzijde, 2 aluminium oprijbalken van 2500 mm lang geïntegreerd onder de vloer, banden 195/50 R13 en een verstelbare lier met liersteun aan de voorzijde. Ook voor zwaardere transporten is dit model prima te gebruiken; de Indigo HF is te leveren in 2700, 3000 en zelfs 3500 kg bruto laadvermogen!

**BRING
IT ON.**



STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



INDIGO

TRANSPORTERS




1

Standaard model Indigo HF is in 4 afmetingen leverbaar: 405 x 200, 455 x 200, 505 x 200 en 505 x 220 cm.



2

Optie: leverbaar in verschillende bruto laadvermogens zoals 2700, 3000 of 3500 kg (3500 kg ook als 3-assige uitvoering).




3

Standaard: met sterke, verstelbare lier en liersteun aan de voorzijde.




4

Standaard: geschroefde V-dissel ca 150 cm lang en een opklapbaar steunwiel gemonteerd.



5

Standaard: TÜV- goedgekeurde bindbeugels geïntegreerd in de zijrand.



6

Standaard: de bindbeugels hebben een capaciteit van maar liefst 1000 daN per stuk!



7

Standaard: U-profiel aan de achterzijde.



8

Standaard: oprijbalk-slede geïntegreerd onder de vloer.




9

Standaard: 2 aluminium oprijbalken 250 cm lang.




10

Optie: Indigo modellen in 3500 kg zijn leverbaar met paraboolvering incl. schokbrekers en banden 195/50 R13 C incl. zwarte velg.




11

Optie: met verstelbare wiel-aanslag model Combi Protect Rail.



12

Optie: met verstelbare wielaanslag model Combi Protect Rail incl. 2 verstelbare, zwarte keggen.

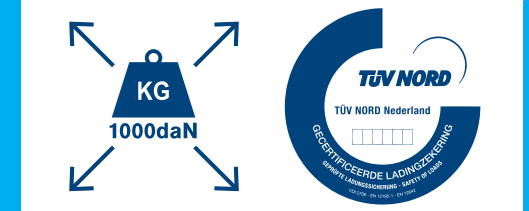


Alle HAPERT aanhangwagens zijn voorzien van het TÜV-gecertificeerde lading vastzetsysteem!



13

Standaard: met een vaste Combi Protect Rail ca. 80 mm hoog.



14

Optie: vloer bestaande uit aluminium profielen.



15

Optie: vloer bestaande uit aluminium profielen en lampafscherming gemonteerd.



HAPERT

AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM