



INDIGO LT: DE UNIVERSEEL INZETBARE & KANTELBARE TRANSPORTER

De kantelbare Indigo LT maakt het, dankzij het dubbelwerkend hydraulisch systeem, mogelijk een zeer geringe oprijhoek te creëren. Hierdoor is deze sterke aanhangwagen perfect te gebruiken voor het vervoer van hoogwerkers, graafmachines en andere zware machines met weinig bodemvrijheid.

Standaard wordt dit model gebouwd in 3500 kg bruto laadvermogen en heeft de Indigo LT een nuttige afmeting van 410 x 184 cm. Dank zij het robuuste chassis en de degelijke stalen wanden kan dit model tegen een stootje.

Verder behoren de paraboolvering incl. schokbrekers, de doorlopende achterklep van 120 cm hoog, een extra sterk steunwiel, de multiplex vloer en banden 195/50 R13 C tot de standaard uitrusting. Verschillende opties zijn mogelijk zoals een aluminium profiel-vloer, een gaasrekwerk of opzetborden. Hiermee maakt u van uw Indigo LT een uiterst complete en functionele transporter!

**BRING
IT ON.**

LT



STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



INDIGO
TRANSPORTERS



1
Standaard: bruto laadvermogen van 3500 kg.




2
Standaard: Indigo LT als kantelbare tandemmasser leverbaar in 410 x 184 cm.



3
Standaard: versterkt chassis.



4
Standaard: bindbeugels TÜV gekeurd en Safety Steps op de zijkanten.

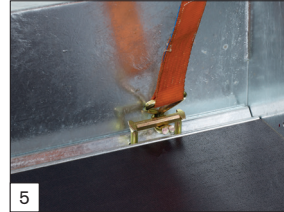

5
Standaard: bindbeugels geïntegreerd in de vloer: 1000 daN per stuk.



6
Standaard: een spits toelopende oprijklep bestaande uit een stalen, antislip looprooster-profiel. De klep is volbad gegalvaniseerd en voorzien van een veer.



7
Standaard: oprijklep ca. 120 cm lang scharnierend aan de achterzijde met 2 uitneembare hoekkronen en instelbare sluitingen.



8
Standaard: paraboolvering incl. schokbrekers gemonteerd.



9
Standaard: banden 195/50 R13 C met zwarte velg.




10
Standaard: hydraulisch kantelbaar, dubbelwerkend systeem incl. smoorventiel.



11
Standaard: een versterkt opklapbaar steunwiel en de voorzijde is versterkt.



12
Standaard: afsteuning laadvloer indien gekanteld.




13
Optie: aluminium profiel-vloer gemonteerd i.p.v. multiplex.



14
Optie: aluminium borden 30 cm. hoog op de zijkanten en voorzijde.



15
Optie: rekwerk met gaas ca. 75 cm. hoog incl. borden 30 cm. hoog. Totaal ca. 105 cm. hoog, afneembaar.

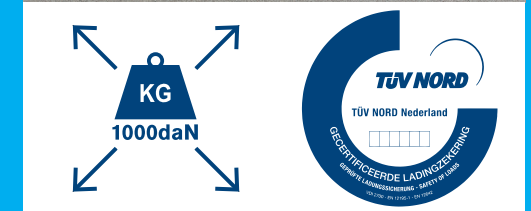

Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van het TÜV-gecertificeerde lading vastzetstelsel.



HAPERT
AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM