

Remorques ouvertes
H-1, H-2 & H-3



HAPERT AZURE
REMORQUES OUVERTES


AZURE H : LE PREMIER MODÈLE DE HAPERT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES

Nos remorques plates-formes peuvent être utilisées dans multiples d'applications et sont donc un outil essentiel pour beaucoup d'entrepreneurs.

Le modèle Azure H est fabriqué en standard avec la plate-forme au-dessus des roues. Ses ridelles latérales sont ainsi entièrement rabattables. De plus, toutes les ridelles et les montants d'angle peuvent être facilement retirés pour obtenir une remorque plaque.

La remorque Azure H est équipée du verrouillage HAPERT. Ce système permet de fermer les ridelles et de fixer ou verrouiller l'étagère, les ridelles de rehausse, la bâche ou la rehausse grillagée. Vous pouvez ainsi prendre la route en toute tranquillité !

**BRING
IT ON.**

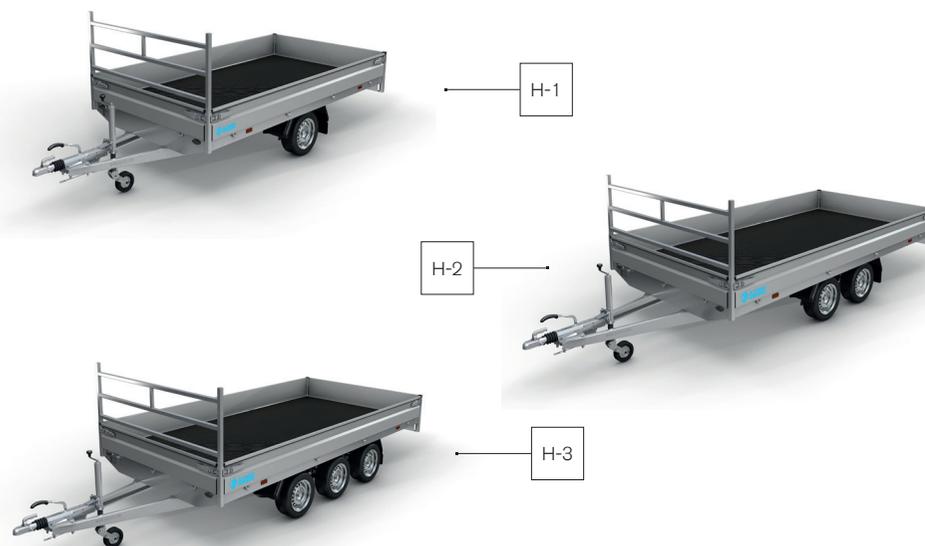

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



AZURE

REMORQUES OUVERTES



En série : poteaux centrales pour les modèles H à partir de 450 cm.



Option : possibilité de mettre des crochets boulonnables au dessous des côtés.



Option : treuil avec support monté sur le devant (uniquement possible avec des ridelles en 30 cm de hauteur)



Option : porte-échelle amovible.



Option : rehausse aluminium supplémentaires de 30 ou 40cm de hauteur.



Option : réhausse grillagée de 75 cm de hauteur.



En série : système d'arrimage de chargement HAPERT certifié par TÜV : anneaux d'arrimage intégrés dans les côtés (1000 daN. par pièce).



Option : filet d'arrimage.



Option : bâche plate (couleur gris est en série).



Option : bâche haute, (couleur gris est en série) livrable dans les hauteurs 150, 180, 210, 230 et 250cm.



Option : pack „DE CHARGE“: - 2 rampes en aluminium de 250 cm intégrés - 2 béquilles réglables et manivelle et supports du plancher.



Option : à partir de 400x200 cm une timon réglable est possible, avec boule ou anneau DIN. Le timon est équipé d'une roue jockey renforcée.



Option : bâche haute glissante (à partir de 450 cm avec support central).



Option : les modèles Azure H en 3 500kg PTAC à partir de 335x180 sont livrable avec des essieux paraboliques avec amortisseurs. Les pneus 195/50 R13 ou 185/70 R13C sont avec des jantes noires.



Option : les modèles Azure H avec essieux paraboliques ont des pneus 185 R14C, 185/70 R13C ou 195/50 R 13 avec des jantes noires.



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



WWW.HAPERT.COM