


La remorque Azure L a une plate-forme basse qui facilite le chargement et le déchargement rapide et en toute sécurité. Elle est fabriquée en standard avec des parois latérales hautes (37 cm) de façon à pouvoir transporter un plus grand volume.

Le modèle Azure L est équipé en standard d'un robuste Combi Protect Rail sur les parois latérales et sur le devant. Le porte-échelle amovible à l'avant est également fourni dans la version standard.

En ce qui concerne les parois latérales : différentes options sont possibles : parois multiplex, en aluminium ou en acier galvanisé. À vous de choisir !



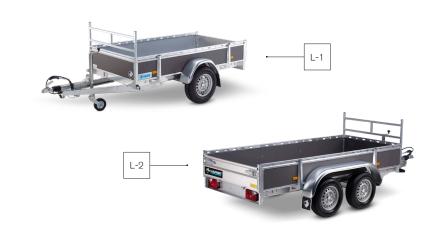

## STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES





En série : porte-échelle, amovible



**Option :** crochets d'arrimage à l'extérieure



**Option :** rehausse grillagée de 75 cm de haut (amovible) et filet d'arrimage en fines mailles (monté).



En série: châssis robuste, adaptée à toutes les versions simple essieu jusqu'à 1800 kg de capacité de charge brute incluse.



En série: châssis entièrement soudée et galvanisée, qui convient à toutes les versions à double essieu jusqu'à 3500 kg PTAC.



**Option :** bâche plate montée (de couleur grise).



8

**Option :** bâche montée, différentes hauteurs possibles avec béquilles et clé de coulissement.



**Option :** bâche montée et roue de secours avec support à l'avant.



**Option :** béquilles coulissantes avec support de clé.



Option : rehausse en aluminium

équipées de fermetures solides.

amovibles d'environ 40 cm de haut,

**Option :** béquilles réglables et pivotantes et équipées d'une manivelle amovible.



**Option :** châssis modèle L-1, disponible en version freinée et non freinée.



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV!



**Option :** amortisseurs sur l'essieu ou les essieux.



**Option :** barre de téléscopique montée.



**Option :** châssis modèle L-2, avec comme option supplémentaire la possibilité d'installer un plancher en multiplex.



