TECHNISCHE GEGEVENS


AZURE H-2 (t/m 405x180 cm)


HAPERT AZURE
OPEN AANHANGWAGENS



Afmetingen/gewichten		H2 2000kg 260x150	H2 2000kg 280x160	H2 2000kg 280x180	H2 2000kg 305x160	H2 2000kg 305x180	H2 2000kg 335x160	H2 2000kg 335x180	H2 2000kg 335x200	H2 2000kg 335x220	H2 2000kg 375x180	H2 2000kg 375x200	H2 2000kg 405x160	H2 2000kg 405x180
Totaal maximum massa (kg)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ledig gewicht (kg)		378	436	449	451	474	468	483	506	536	516	532	539	555
Laadvermogen (kg)		1622	1564	1551	1549	1526	1532	1517	1494	1464	1484	1468	1461	1445
Uitvoering met OPRIJ-pakket (kg)		-	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88
Gewichtsklassen 2700 kg. ledig gewicht (kg)		-	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
Gewichtsklassen 3000 kg. ledig gewicht (kg)		-	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42	+ 42
Gewichtsklassen 3500 kg. ledig gewicht (kg)		-	-	-	-	-	-	+ 77	+ 77	+ 77	+ 77	+ 77	+ 77	+ 77
Baklengte binnenwerks (cm)	[A]	260	280	280	305	305	335	335	335	335	375	375	405	405
Bakbreedte binnenwerks (cm)	[B]	150	160	180	160	180	160	180	200	220	180	200	160	180
Dissellengte (cm)	[C]	126	126	126	126	126	126	126	150	150	126	150	126	126
Totale lengte (cm)	[D]	392	412	412	437	437	467	467	491	491	507	531	537	537
Totale breedte (cm)	[E]	156	166	186	166	186	166	186	206	226	186	206	166	186
Totale hoogte (cm)	[F]	154	154	174	154	174	154	174	174	174	174	174	154	174
Laadvloerhoogte (cm)	[G]	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Laadvloerhoogte 195/50R13 (cm)	[G]	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Laadvloerhoogte 185/70R13C (cm)	[G]	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Koppelingshoogte (cm)	[H]	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Bordhoogte (cm)	[I]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Voorrekhoogte (cm)	[K]	50	50	70	50	70	50	70	70	70	70	70	50	70
Bandenmaat		185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13
Aantal bindbeugels geïntegreerd in zijranden		6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Aantal sparingen voor boutbare bindhaak		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	22

Huif 150 cm. hoog		
Nuttige hoogte zijkant (cm)	[L]	150
Nuttige hoogte midden (cm)	[M]	162
Totale hoogte (cm)	[N]	240
Huif 180 cm. hoog		
Nuttige hoogte zijkant (cm)	[L]	180
Nuttige hoogte midden (cm)	[M]	192
Totale hoogte (cm)	[N]	270
Huif 210 cm. hoog		
Nuttige hoogte zijkant (cm)	[L]	210
Nuttige hoogte midden (cm)	[M]	222
Totale hoogte (cm)	[N]	300

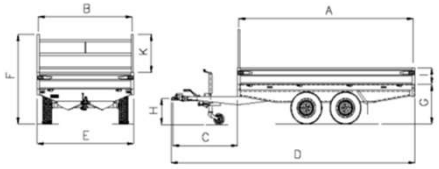



HAPERT AANHANGWAGENS

Afmetingen in cm, gewichten in kg.
Afmetingen en gewichten kunnen afwijken,
constructie wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: 2026